



Výška bez krytu : 91 cm.
Uvedené miery sú bez izolačného krytu.

TECHNICKÉ POŽIADAVKY K INŠTALÁCII BAZÉNU

VANGUARD®

- ① Výpustné ventily
- ② Hlavný ovládací panel
- ③ Vnútrotný ovládací panel

Z tohto pohľadu je možné nainštalovať zdvižné zariadenie krytu Cover Cradle II na zadnú (hornú) stranu bazénu, v krajnom prípade na bočné strany. V tom prípade musí pre kryt zostať po celej dĺžke a výške zvolenej strany min. 65 cm voľného miesta k najbližšej prekážke.

PRÍPRAVA PLOCHY


- **vodorovná spevnená podlaha** - NEVYHNUTNÁ podmienka inštalácie (pod bazénom sa nesmie zvažovať)
- **materiál** - železo-betónová podlaha s hrúbkou min. 10 cm, s ľubovoľnou povrchovou úpravou ideálne rovnou (maximálny rozdiel +/- 5mm)

VODA

- **prívod vody hadicou** - cez napúšťací filter FreshWater voľne položený v bazéne do priestoru filtrov
- **odpad vody hadicou** - vypúšťanie voľne do záhrady alebo odpadu cez výpustné ventily bazéna

ELEKTRICKÉ POŽIADAVKY

- **istenie** - 230V / 20A - C
- **prúdový chránič** - 230V / 25A - 0,03A
- **kábel** - 3 x 4 mm²(Cu)
- **uzemňovací kábel** - vodič 4 mm²(Cu)
- **kábel a uzemňovací vodič vyvedený** k ovládacímu panelu s rezervou cca 3m
- **vývod žiadneho z káblov nesmie byť pod bazénom**

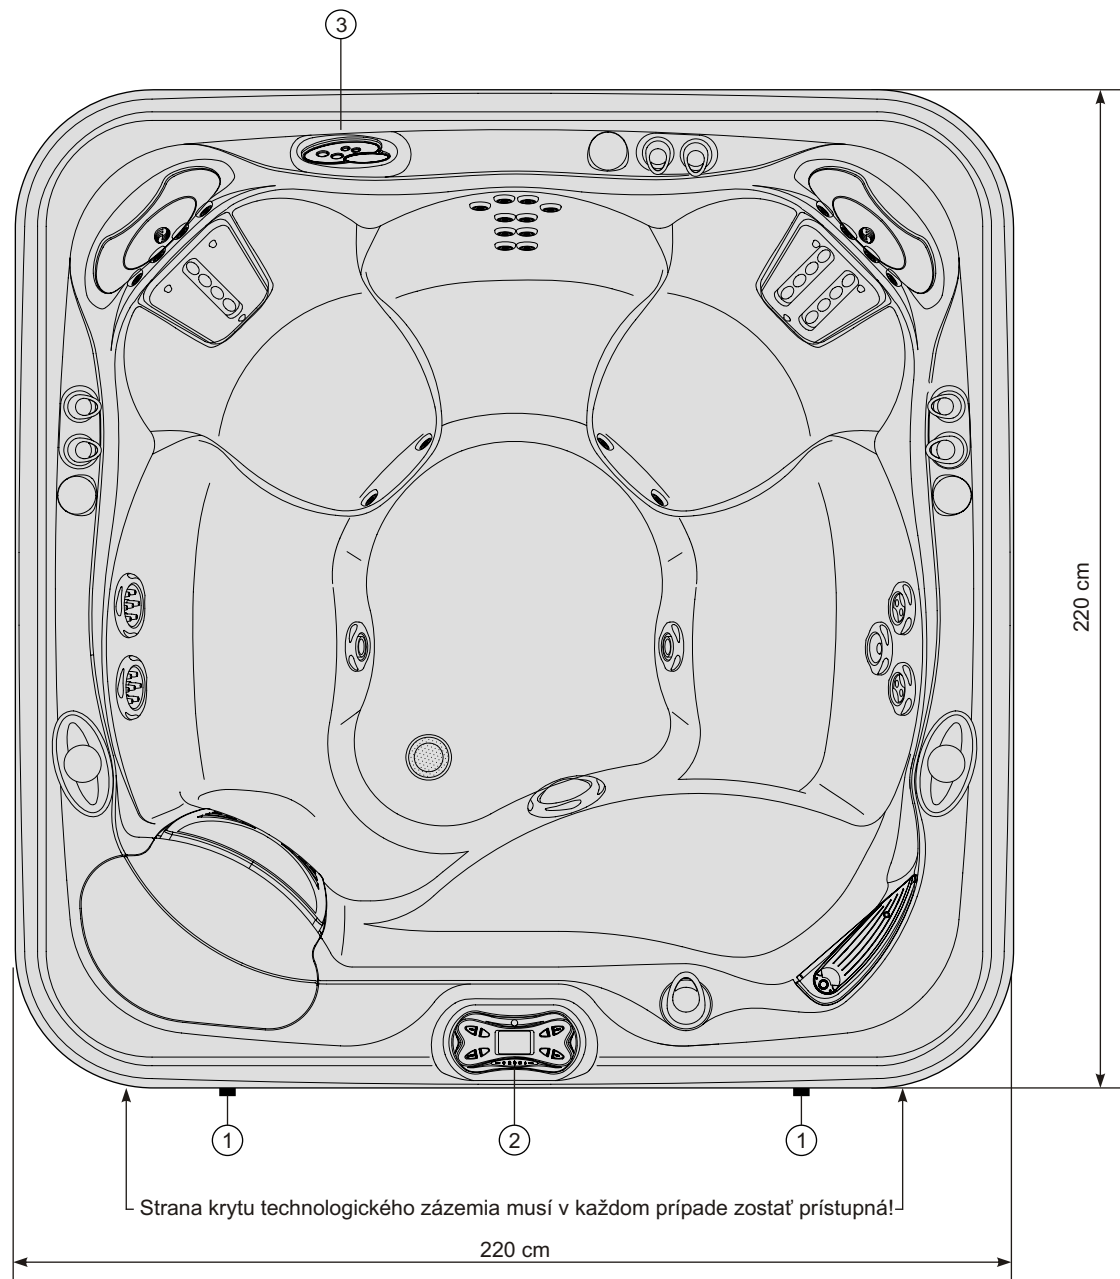

Strana krytu technologického zázemia musí v každom prípade zostať prístupná!

